




“Seguridad y aislamiento en el hogar.”

TODAS LAS VENTAJAS DE LA SERIE BRILLANT DESIGN
COMBINADAS CON LA TRANQUILIDAD QUE NECESITAS

La Puerta Calle 799 te ofrece todas las características avanzadas de la serie Brilliant Design. Máximas prestaciones en aislamiento térmico y acústico combinadas con herrajes de seguridad de triple punto y una infinidad de acabados, colores y texturas en paneles decorativos de seguridad. La mejor elección a la hora de proteger nuestro hogar.

SECCIÓN DEL PERFIL EN 3D

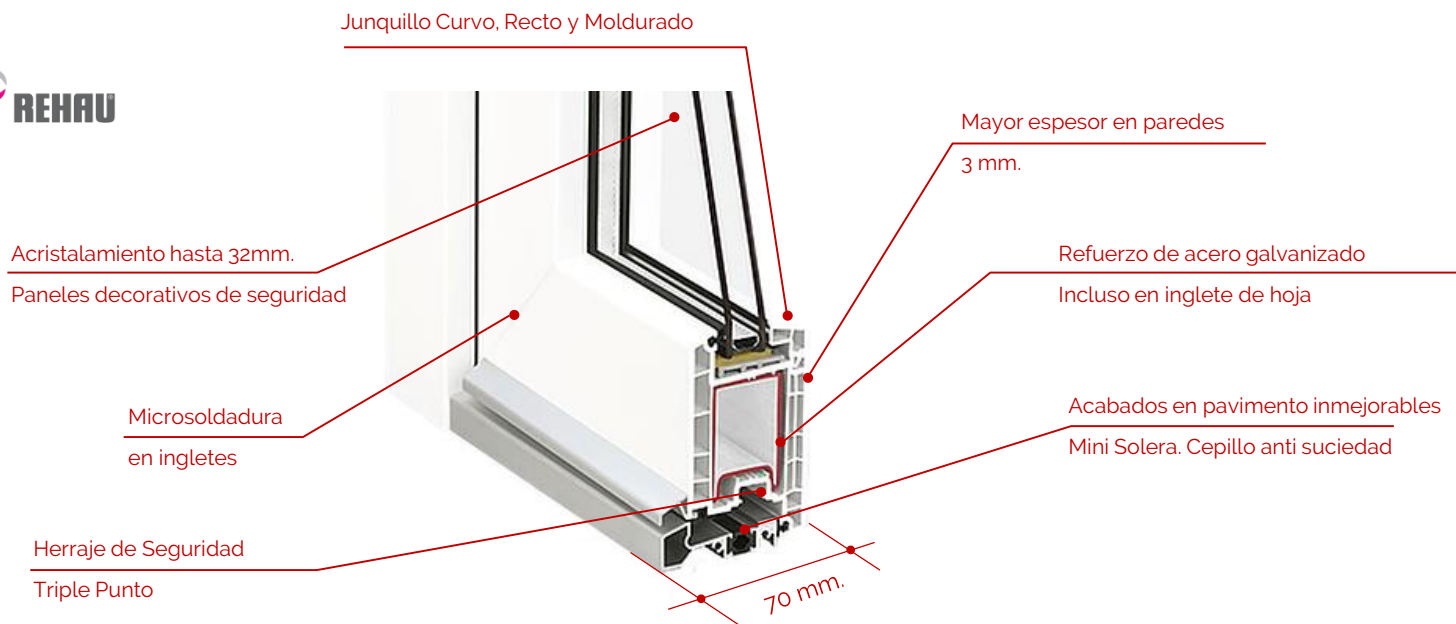

ESPESOR PAREDES EXTERIORES

>3mm.

Como consecuencia de la apuesta de REHAU por la calidad los perfiles de la familia Brillant Design 799 presenta mayor espesor de material en sus paredes exteriores, obteniéndose un perfil de mayor robustez que minimiza las dilataciones y elimina las filtraciones de aire.

HERRAJES DE SEGURIDAD

triple punto

El acceso a nuestro hogar es uno de los puntos más delicados pues debe ofrecernos equilibrio entre la seguridad su integración en la estética de la vivienda. Partiendo de todas las ventajas de la familia Brillant, la Serie Puerta Calle 799 incluye herrajes de seguridad de triple punto e idénticos acabados, colores y texturas.

REFUERZO DE ACERO GALVANIZADO

inglete en hoja


La Serie Puerta Calle 799 incluye doble refuerzo de acero galvanizado incluso en los ingletes de la hoja, haciéndola extremadamente resistente a golpes e intentos de intrusión.

ACABADOS DECORATIVOS

by Indupanel

Da un breve paseo por el catálogo de paneles decorativos que ponemos a tu disposición en www.ventaki.es ¡Alguno seguro te enamorará! Paneles de seguridad que encajan perfectamente con el estilo de tu hogar. La Serie Puerta Calle 799 también permite crear puertas acristaladas, incluso con vidrios de seguridad de butiral múltiple obteniendo el máximo nivel de luminosidad.

TIPOS DE APERTURA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FAMILIA BRILLANT DESIGN 799

Permeabilidad al aire*	Clase 3	EN 14351:1-1:2006+A1:2010
Estanqueidad al agua*	Clase 8A	
Resistencia a la carga del viento*	Clase C2	
Aislamiento térmico U_w **	Hasta 1,1 W/m²K	

* Valores pertenecientes a ventana 2 hojas de dimensiones 1230x1480 mm

**Valores pertenecientes a ventana de una hoja 1300x2300 mm. BE 4 – 16ARR – 4BE – 16ARG – 4.