



“La elección inteligente”


TODAS LAS PRESTACIONES DE LAS SERIE CLASSIC 52 RPT
CON MAYOR ESPESOR DE POLIAMIDA

La Rotura de Puente Térmico constituye el mayor avance de los últimos años en materia de aislamiento térmico para ventanas de aluminio, puesto que reduce al mínimo el coeficiente de transmitancia de los perfiles de la carpintería. El Sistema RS65 Evolution presentan mayor profundidad de poliamidas, maximizando la capacidad de aislamiento de la ventana. Sin duda la elección más inteligente.

- Permeabilidad al aire: Clase 4
- Estanqueidad al agua: Clase E1650
- Resistencia a la carga de viento: Clase CE3100
- U_w hasta 1,1 W/m²K
- Acristalamiento hasta 50 mm.
- Herrajes de seguridad y precisión



SECCIÓN DEL PERFIL EN 3D

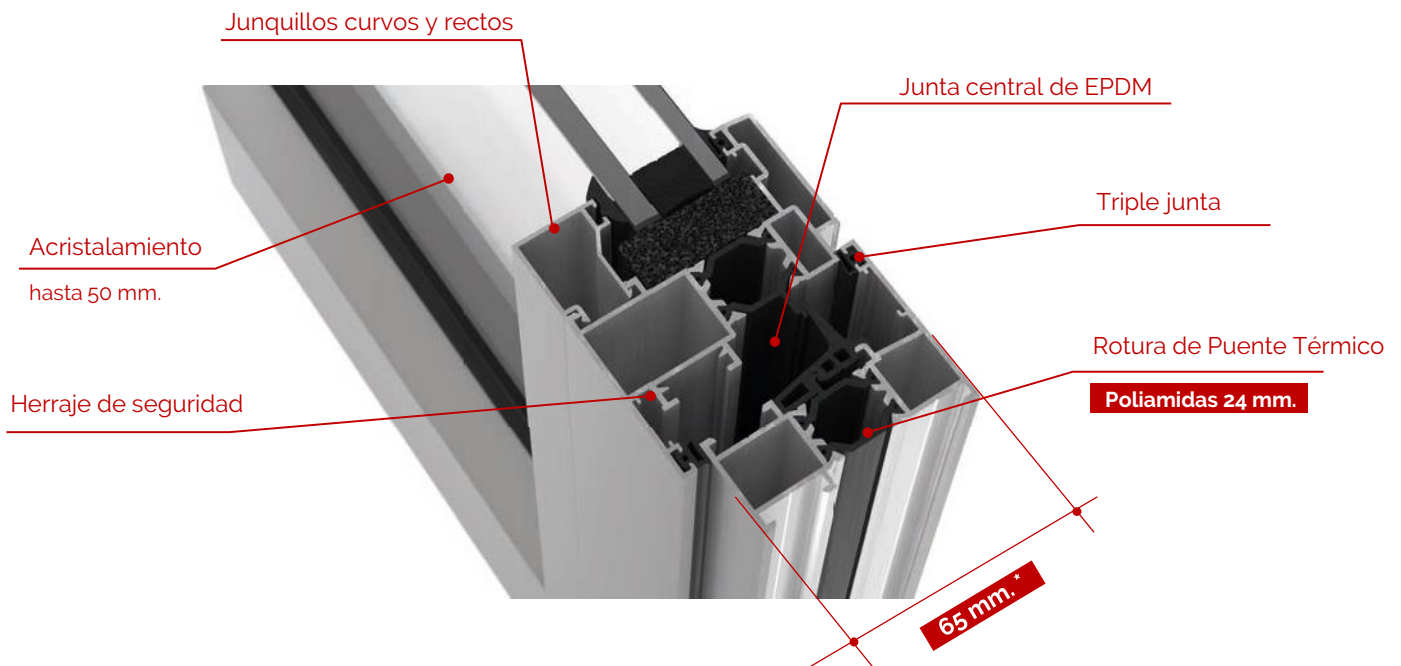

ROTURA DE PUENTE TÉRMICO POLIAMIDAS DE 24MM.

La Rotura de Puente Térmico divide las caras interior y exterior de los perfiles de aluminio con un material denominado poliamida, que presenta un coeficiente de transmitancia muy reducido. Cuanto mayor sea el espesor de la poliamida mayor será la capacidad de aislamiento de nuestra ventana.

ANCHO VISTO DE LA HOJA 48 mm.

RS65 Evolution nos ofrece una ventana de líneas finas y rectas gracias a unos perfiles estrechos. Las piezas de vidrio y la entrada de luz cobran protagonismo, haciendo de las estancias lugares cálidos y luminosos.


SISTEMA DE JUNTAS TRIPLE

Característica propia de los sistemas de carpintería de última generación, RS65 Evolution permite la inclusión de tres juntas en el perímetro del marco y hoja, obteniendo una carpintería estanca y aislante al más alto nivel.

HERRAJES SEGURIDAD Y PRECISIÓN

Frente a los herrajes convencionales de colgar RS65 Evolution incorpora herrajes de seguridad y precisión, donde el cierre de la ventana se ejecuta mediante bulones y cerraderos de doble capacidad, generando mayor presión contra la junta y elevando al máximo los niveles de estanqueidad y resistencia.

TIPOS DE APERTURA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Permeabilidad al aire*	UNE-EN 12207:2000	Clase 4
Estanqueidad al agua*	UNE-EN 12208:2000	Clase E1650
Resistencia a la carga del viento*	UNE-EN 12210:2000	Clase CE3100
Aislamiento térmico U_w **	UNE-EN ISO 10077-1:2010	Hasta 1.1 W/m ² K

* Valores pertenecientes a ventana 2 hojas de dimensiones 1230x1480 mm.

**Valores pertenecientes a ventana de una hoja 1300x2300 mm.